


BLACK FOREST
HIGHTECH
oehler

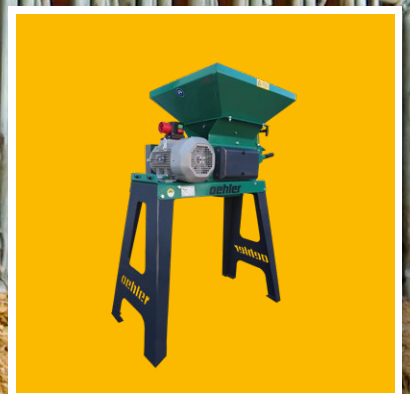

Hofschlepper / Getreidequetschen

Inhaltsverzeichnis

Hofschlepper OL 2650 W/ OL 2680 H/ OL 2690 K	Seite	4 – 5
Hofschlepper OL 3750 K / OL 3780 K	Seite	6 – 7
Hofschlepper Anbaugeräte	Seite	8 – 9
Getreidequetschen	Seite	10 – 11



**Der ständige Wandel
ist Tradition und Ansporn zugleich**

Multitalente...

...die Vieles bewegen

Nach
neuester
Abgasnorm

OL
2650 W
25,8 PS



geringer
Wenderadius



schmale
Bauform



Große
Hubhöhe

Vorteile,
die überzeugen:

- Zähler serienmässig
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmsteuerung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Hydrauliköhlkühler
- Elektrische Tankanzeige und Kühlwassertemperatur
- verstellbare Lenksäule



Modell	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K
Artikel Nr.	133000	133001	133002
Motorleistung	3 Zylinder Yanmar	3 Zylinder Yanmar	3 Zylinder Yanmar
KW / PS	18,9 KW / 25,8 PS	18,9 KW / 25,8 PS	19,1 KW / 25,8 PS
Drehzahl	3000U/min.	3000U/min.	3000U/min.
Hubraum	1115ccm	1115ccm	1115ccm
Pumpe	Zahnradpumpe	Axialkolben-Vers-teelpumpe	Axialkolben-Vers-teelpumpe
Achse	Allradachse	Allradachse	Allradachse, selbst-sperrend
Arbeitshydraulik			
Fördermenge	33 Liter / min	42 Liter / min	42 Liter / min
Arbeitsdruck	210 bar	210 bar	210 bar
Fahrhydraulik	hydraulisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Fördermenge	42 Liter / min	63 Liter / min	63 Liter / min
Arbeitsdruck	180 bar	210 bar	210 bar
Elektrische Anlage			
Batterie	74 Ah	74 Ah	74 Ah
Füllmengen			
Dieseltank	24 Liter	24 Liter	34 Liter
Hydrauliktank	24 Liter	24 Liter	34 Liter
Abmessungen			
Länge mit Gerät	3660 mm	3660 mm	3560 mm
Maschinenbreite	860/980/1150 mm	860/980/1150 mm	970/1050/1310 mm
Wenderadius innen	700mm	700mm	850mm
Standardbereifung	7.00-12	7.00-12	7,5x15 oder 10/75-15
Laderleistung			
Hubkraft	2500kg	2500kg	2730kg
Kipplast gerade	700kg	730kg	920kg
Gewicht m. Schaufel	1480kg	1560kg	1690kg
Hubhöhe			
Drehpunkt	2890mm	2890mm	2940mm
Schaufel ausgekippt	2100mm	2100mm	2145mm
Höhe Sitzfläche	1080mm	1080mm	1260mm
Arbeitscheinwerfer	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)
Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.

Die Kräftigen...
...für große Aufgaben



Nach
neuester
Abgasnorm

OL
3780 K
37 PS



Der universelle Helfer
auf dem Hof, beim Bau sowie bei Garten-
oder Landschaftsarbeiten:

- Zähler serienmässig
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmsteuerung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Hydrauliköhlkühler, Kühlleistung bis 100 Liter
- Elektrische Tankanzeige und Kühlwassertemperatur
- Verstellbare Lenksäule

YANMAR
Hochleistungsmotor
inkl. Partikelfilter

Modell	OL 3750 K	OL 3780 K
Artikel Nr.	133003	133004
Motorleistung	3 Zylinder Yanmar DPF	3 Zylinder Yanmar DPF
KW / PS	27,2 KW / 37 PS	27,2 KW / 37 PS
Drehzahl	3000U/min.	3000U/min.
Hubraum	1642ccm	1642ccm
Pumpe	Axialkolben-Verstellpumpe	Axialkolben-Verstellpumpe
Achse	Allradachse, selbst-sperrend	Allradachse, selbst-sperrend
Arbeitshydraulik		
Fördermenge	48 Liter / min	48 Liter / min
Arbeitsdruck	210 bar	210 bar
Fahrhydraulik	hydrostatisch	hydrostatisch
Fördermenge	102 Liter / min	102 Liter / min
Arbeitsdruck	350 bar	350 bar
Elektrische Anlage		
Batterie	74 Ah	74 Ah
Füllmengen		
Dieseltank	34 Liter	34 Liter
Hydrauliktank	34 Liter	34 Liter
Abmessungen		
Länge mit Gerät	3660 mm	4170 mm
Maschinenbreite	970/1050/1310 mm	1050/1310 mm
Wenderadius innen	850mm	1010mm
Standardbereifung	7,5x15 oder 10/75-15	10/75-15
Laderleistung		
Hubkraft	2730kg	2850kg
Kipplast gerade	920kg	1100kg
Gewicht m. Schaufel	1750kg	2055kg
Hubhöhe		
Drehpunkt	2940mm	3250mm
Schaufel ausgekippt	2145mm	2480mm
Höhe Sitzfläche	1300mm	1300mm
Arbeitscheinwerfer	1 x Arm 1 x Heck Serie	1 x Arm 1 x Heck Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)
Technische Daten / Abmessungen können je nach Ausstattung und Bereifung von Prospektaten abweichen.



Oehler-Anbauplatte



Leichte Zugänglichkeit



Motorgehäuse



Verstellbarer Sitz


Anbaugeräte für unsere Hofschlepper
Vielfalt für jeden Einsatzzweck



Schaufel 133030-133033



Krokodilgebiss 133038-133078

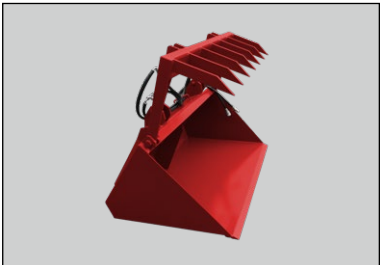


Pelikanschaufel 133042-133080



Rundballenzange 133049



Gummischieber 133050-133051

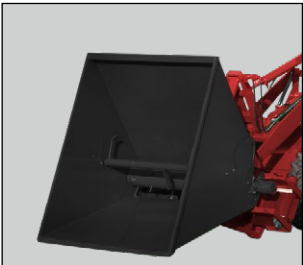


Einstreugerät 133059-133060




Reitbahnplaner 133073



Palettengabel 133046-133047

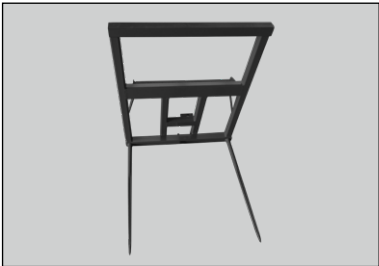

Strohgabel mit zwei Zinken 133048

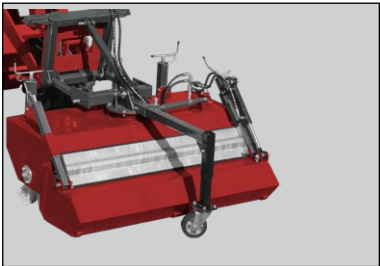

Kehrmaschine 133074

Anbaugerät	Breite	Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K
Schaufel	0,86 m	133030	•	•	-	-	-
	1,05 m	133031	•	•	•	•	•
	1,15 m	133032	•	•	•	•	•
	1,35 m	133033	-	-	•	•	•
	1,50 m	133034	•	•	-	-	-
Dunggabel	0,86 m	133034	•	•	-	-	-
	1,05 m	133035	•	•	•	•	•
	1,15 m	133036	•	•	•	•	•
	1,15 m	133037	-	-	•	•	•
Krokodilgebiss	0,86 m	133038	•	•	-	-	-
	0,95 m	133039	•	•	•	•	•
	1,05 m	133040	•	•	•	•	•
	1,15 m	133041	-	-	•	•	•
	1,25 m	133077	-	-	-	•	•
Pelikanschaufel	1,35 m	133078	-	-	-	-	•
	0,86 m	133042	•	•	-	-	-
	0,95 m	133043	•	•	•	-	-
	1,05 m	133044	•	•	•	•	•
	1,15 m	133045	-	-	•	•	•
Palettengabel, Gabellänge	1,25 m	133079	-	-	-	•	•
	1,35 m	133080	-	-	-	-	•
	1,00 m	133046	•	•	•	•	•
Strohgabel mit Zinken	1,20 m	133047	-	-	•	•	•
	1,10 m	133048	•	•	•	•	•
Kehrmaschine Auffangwanne	1,55 m	133074	•	•	•	•	•

Anbaugeräte	Breite	Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K
Rundballenzange	1,50 m	133049	•	•	•	•	•
Rundballenzange	1,80m	133049	•	•	•	•	•
Gummischieber starr	1,20 m	133050	•	•	-	-	-
Schneeschild	1,50 m	133051	•	•	•	•	•
	1,20 m	133054	•	•	-	-	-
	1,30 m	133075	•	•	•	-	-
	1,50 m	133055	•	•	•	•	•
hydr. Schwenkbar	1,80 m	133056	-	-	•	•	•
	1,20 m	133062	-	•	•	•	•
	1,50 m	133063	-	•	•	•	•
Sichelmäher	1,15 m	133064	-	-	-	-	•
Schlegelmulcher	1,50 m	133065	•	•	•	•	•
Doppelmessermähwerk	1,40 m	133066	-	-	-	-	•
Klappschaufel 4 in 1	0,50 m	133071	-	•	•	•	•
Wildkrautbesen	0,80 m	133076	-	•	•	•	•
	1,25 m	133072	•	•	•	•	•
Dungcontainer mit Rollen	1,00 m	133057	-	-	-	•	•
Futtermittelverteiler	1,20 m	133058	-	-	-	•	•
Einstreugerät	1,00 m	133059	-	-	-	•	•
	1,20 m	133060	-	-	-	•	•
Silozange	1,40 m	133061	-	-	-	-	•
Erdbohrer mit Bohrschnecke	2,95 m	133068	•	•	-	-	-
Druchmesser Schnecke	3,00 m	133069	-	-	•	•	•
Reitbahnplaner Frontanbau	3,50 m	133070	-	-	•	•	•
	2,00 m	133073	•	•	•	•	•
Sonstiges Zuebhör		Artikel Nr.	OL 2650 W	OL 2680 H	OL 2690 K	OL 3750 K	OL 3780 K
Beleuchtungsanlage gemäß StVZO		133101	•	•	•	•	•
LED Arbeitsscheinwerfer zusätzlich		133103	•	•	•	•	•
Druckloser Rücklauf		133106	•	-	-	•	•
Hydraulikanschluss einfachwirkend hinten		133107	•	•	•	•	•
Hydraulikanschluss doppelwirkend zus. vorne Umschalventil		133108	•	•	•	•	•
Elektromechanisches Ventil zur Bedienung des 3. Steuerkreises über Joystick		133109	•	•	•	•	•
Steckdose 3- oder 7- polig		133110	•	•	•	•	•
Anhängerkupplung		133111	•	•	•	•	•
Komfortkabine inkl. Beleuchtungsanlage Heizung und Lüftung, Rundumleuchte, Scheibenwaschanlage, Rundumverglasung		133112	-	-	-	-	•
Euroaufnahme hydr. Verriegelbar		133100	-	-	-	-	•
Elektrischer Schnellgang 20 km/h		133104	-	-	-	-	•

Diese Vorteile sprechen für uns

GFK Behälter

- Ganzstahlkonstruktion garantiert geräuscharmen Lauf und lange Lebensdauer
- Profilgeschliffene, verschleissfeste Walzen
- Bei allen Typen stufenlose Quetscheffekteinstellung
- Zulaufregulierung mit Magnetabschneider
- Antrieb beider Walzen bei allen Modellen
- Problemloses quetschen aller Getreidesorten
- Kraftübertragung durch Keilriemen-System, „Kraftübertragung durch Keilriemen- und Zahnriemen System“
- Gebaut nach der EU-Sicherheitsnorm
- Bessere Verdaulichkeit
- Kein Austrocknen und keine Vitaminverluste durch gequetschtes Getreide
- Geringere Futterkosten durch bessere Futterverwertung
- Höhere Aufnahme - Akzeptanz durch grobflockige, wiederkäuergerechte Getreidestruktur



30% Futterersparnis durch gequetschtes Getreide

OL 2400 PROFI



OL 4500 PROFI



Die Details machen den Unterschied...



Keilriemenspannvorrichtung



Mengenschieber




Motoren mit Riemenspanner




Zahnriemen



Entstaubungsanlage

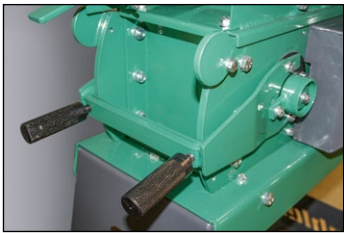

Stellhebel Quetschstärke



Einlauftrichter mit Magnet



Oberflächengehärtete Walzen

Modell	OL 570	OL 1000	OL 1400	OL 2400	OL 2500	OL 2500
Artikel Nr.	102662	118427	118428	118429	118096	118097
Motor	0,25 kW/0,35 PS 230 Volt	1,5 kW/2 PS 230 Volt	1,5 kW/2 PS 400 Volt	4 kW/5,5 PS 400 Volt	4 kW/5,5 PS 400 Volt	5,5 kW/7,5 PS 400 Volt
Quetschleistung Mischgetreide kg/Std. ca.	60	150 - 250	200 - 300	500 - 700	600 - 900	1200 - 1600
Serie	Einlauftrichter, Motor mit Schutzschalter	Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Schutzschalter	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Magnetleiste	Zahnriemenantrieb, Einlauftrichter, Fußgestell, Motor mit Stern dreieck- Schutzschalter, Ampèremeter, Magnetleiste
Getreidebedarf/ Tag ca.	bis 25 kg	bis 50 kg	bis 60 kg	bis 200 kg	bis 400 kg	
Optionales Zubehör	Fußgestell	Entstaubungs- anlage	Entstaubungs- anlage	Entstaubungs- anlage	Entstaubungs- anlage	

Fahrzeugbau | Forstgeräte | Gartentechnik



...Qualität und Innovation aus dem Schwarzwald



Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: +49(0)781/9139-0
Telefax: +49(0)781/9139-30

Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis

Telefon: +49(0)36482/373-0
Telefax: +49(0)36482/373-18

E-Mail: info@oehlermaschinen-triptis.de



Version 2021.03